

DEM ENDKUNDEN ZU ÜBERGEBEN !



i-Pools Wellness
Intelligent Whirlpools by Trade

Bedienungsanleitung


HBH Wellness GmbH, Salzburger Straße 57
A-5500 Bischofshofen, Österreich
Tel.: +43 6462 / 3555-0; Fax.: +43 6462 / 8100-50
Email: office@hbh-wellness.at

Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten

Inhaltsverzeichnis

	Seite
i-Pool Touch	
Mini i-Pool	3 - 4
i-Pool SIA Funk	5 - 8
Luftregler	9
Funktion u. Wirkung Wasserjetdüsen	10
Funktion u. Wirkung Luftdüsen	11
Reinigung u. Desinfektion	12
Garantiebedingungen	13

1. Tastatur i-Pool Touch



Programm

Wenn das Programmfeld aktiviert wird, leuchtet es weiß. Dem Benutzer stehen drei automatische Programme zur Verfügung. Wenn das Programmfeld aktiviert wird, sind alle anderen Bedienfelder gesperrt und können nicht bedient werden.

Programmbeschreibung

Programm 1: Vitalslerungsbad

Dauer: 15 Minuten

Farbtherapie: Gelber Farblauf

Programm 2: Entspannungsbad




Dauer: 15 Minuten


Farbtherapie: Blauer Farblauf

Programm 3: Sportbad

Dauer: 15 Minuten

Farbtherapie: Roter Farblauf

	<p>Licht</p> <p>Wenn der Lichttaster aktiviert wird, leuchtet er weiß und der Farbwechsel startet automatisch. Beim zweiten Tastendruck wird der Farbwechsel gestoppt und beim längeren Tastendruck geht die Farbtherapie aus.</p>
	<p>Pumpe</p> <p>Wenn der Pumpentaster betätigt wird, leuchtet dieser weiß, beim zweiten Tastendruck leuchtet er lila und die Pumpe arbeitet in einem Intervallmodus, beim dritten Tastendruck geht die Pumpe aus.</p> <p>Mit leichtem Tippen auf "+" oder "-" kann der Wassermotor von Stufe 1 bis 10 reguliert werden, die entsprechende Stufe wird dabei auf dem Display angezeigt.</p> <p>Zusatzoption Venturi</p> <p>Wenn ein Ventil für Venturieffekt angeschlossen wird, geht dieser ab der Stufe 6 automatisch an. Wo ein Venturi-Ventil angeschlossen werden soll, entnehmen sie unserem Anschlussplan für die Steuerung.</p>
	<p>Gebläse</p> <p>Das Gebläse, genauso wie die Pumpe, hat drei Modusoptionen: der erste Tastendruck – das Gebläse ist an, das Tastenfeld ist dabei weiß beleuchtet, der zweite Tastendruck - Intervall, der Dritte - das Gebläse ist aus.</p> <p>Mit leichtem Tippen auf "+" oder "-" kann der Luftmotor von Stufe 1 bis 10 reguliert werden, die entsprechende Stufe wird dabei auf dem Display angezeigt.</p>
	<p>Desinfektion</p> <p>Um das Desinfektionsprogramm zu starten, muss der entsprechende Taster 5 Sekunden lang gedrückt bleiben. Sollte die Desinfektionsflüssigkeit leer sein, so wird der Taster alle vier Sekunden kurz aufblinken. Alle Geräte sollen aus bleiben solange der Desinfektionsvorgang läuft. In dieser Zeit blinkt der Desinfektionstaster in einem Sekundentakt, während auf dem Display drei Punkte blinken. Wenn ein Lauflicht startet, bedeutet dies, dass der Desinfektionsvorgang abgeschlossen ist und das Wasser abgelassen werden soll. Nach der üblichen Wartezeit beginnen Spülung und Ausblasen. Erst jetzt ist der gesamte Desinfektionsprozess abgeschlossen und die Tastatur geht automatisch aus.</p>
<p>Display</p>	<p>Auf dem Display wird nicht nur die aktuelle Temperatur, sondern der Programmstatus, wie "an, aus und Int." angezeigt, sowie die restliche Zeit vom automatischen Programm.</p>

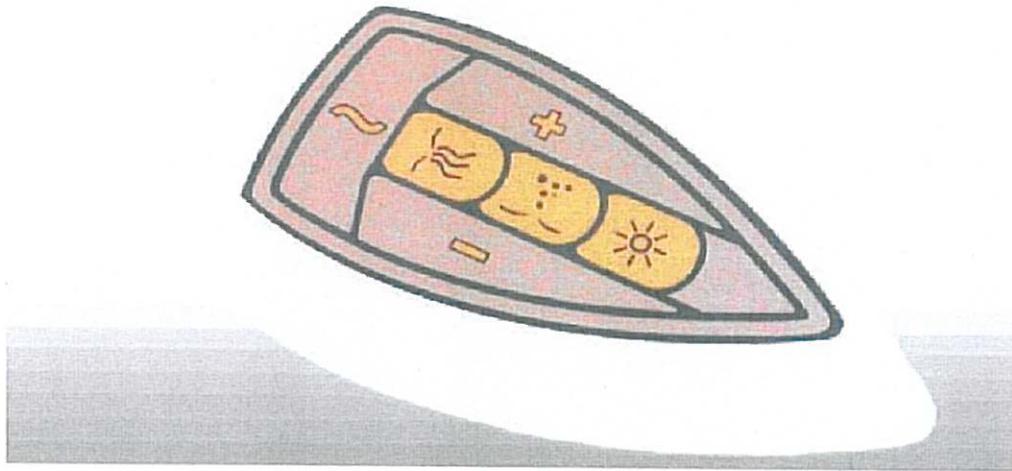

Bedienungsanleitung Intelligent Whirlpools by Inno

Beim Befüllen der Whirlpoolwanne mit Wasser und Erreichen der Mindestfüllhöhe, beginnen die Systemtasten zu leuchten. Beleuchtete Tasten signalisieren Funktionsbereitschaft.

	<p><u>Wassersystem:</u> EIN / AUS, 1 x drücken startet Pumpe mit 50% Leistung, 1 weiterer Druck aktiviert die Zusatzfunktion (Plus, Minus, Intervall), oder stoppt das Luftgebläse bei bereits aktivierter Zusatzfunktion.</p>
	<p><u>Luftsystem:</u> EIN / AUS, 1 x drücken startet Luftgebläse mit 50% Leistung, 1 weiterer Druck aktiviert die Zusatzfunktion (Plus, Minus, Intervall), oder stoppt das Luftgebläse bei bereits aktivierter Zusatzfunktion.</p>
	<p><u>Lichtsystem:</u> EIN/AUS Farblicht, 1 x drücken aktiviert das Farblicht, durch drücken der Plus- oder Minus-Taste ändert sich die Farbe. Durch drücken der Intervall-Taste beginnt der Farbwechsel. Durch nochmaliges drücken endet der Farbwechsel.</p>

Zusatzfunktionen



	<p><u>Plus:</u> Erhöht die Intensität der gewählten Systemfunktion (Pumpe, Gebläse), ändert die Farbe vom Lichtsystem</p>
	<p><u>Minus:</u> Vermindert die Intensität der gewählten Systemfunktion (Pumpe, Gebläse), ändert die Farbe vom Lichtsystem</p>
	<p><u>Intervall:</u> bei Betätigung der Taste wird die zuvor gewählte Systemfunktion (Pumpe, Gebläse) in den Intervallmodus gebracht, die Leistung verändert sich von Minimum bis Maximum und zurück. Die Intervallzeit kann mit der Taste „+“ erhöht und „-“ verringert werden. Durch drücken der Intervall- oder Systemtaste wird der Intervallmodus beendet</p>
	<p><u>Frischwasser Reinigungsanlage:</u> Wenn der Whirlpool werkseitig mit einer Frischwasser-Reinigungsanlage ausgerüstet ist, beginnt bei entleerter Wanne das Pumpensymbol zu blinken. Die Taste 4 Sek. drücken, so dass das Symbol heller und schneller blinkt, dies startet den Reinigungsvorgang. Nach Beendigung wird das System entleert und mit warmer Luft durch das Luftgebläse nachgetrocknet (After Blow). Der Reinigungsvorgang sollte nach jedem Badegang gestartet werden.</p>



Die passenden Aktivsauerstofftabletten für die Frischwasser Reinigungsanlage erhalten Sie bei Ihrem i-Pools Händler.

Bedienungsanleitung Steuerung SIA Funk

Wenn die Wanne mit Wasser gefüllt und das System somit betriebsbereit ist, wird die die Funk Fernbedienung durch drücken der unteren Taste eingeschaltet.
Das Display beginnt zu leuchten und es erscheint

Programme:


Mit der „Auswahl „ Taste kommt man in die Menü-Ebene Relax, Sport, Wave und Massage. Dies sind vorprogrammierte Abläufe, die durch betätigen der Taste „ Start „ beginnen und automatisch bis zum Ende durchlaufen. Durch drücken der Taste „ zurück „ wird das Programm beendet.



Bei der SIA Funk Fernsteuerung lassen sich bis zu 4 Benutzer speichern und diese wie folgt abrufen:

Durch drücken der Pfeiltasten „AUF“ und „AB“ bis am Display „Benutzer 1 - 4“, erscheint. Mit der Taste „Start“ bestätigen und dann z.B.

Luft Intensität + / - , Einstellung
 Intervall + / - , Einstellung
Halogen, Wasser, Timer usw. bis Ende

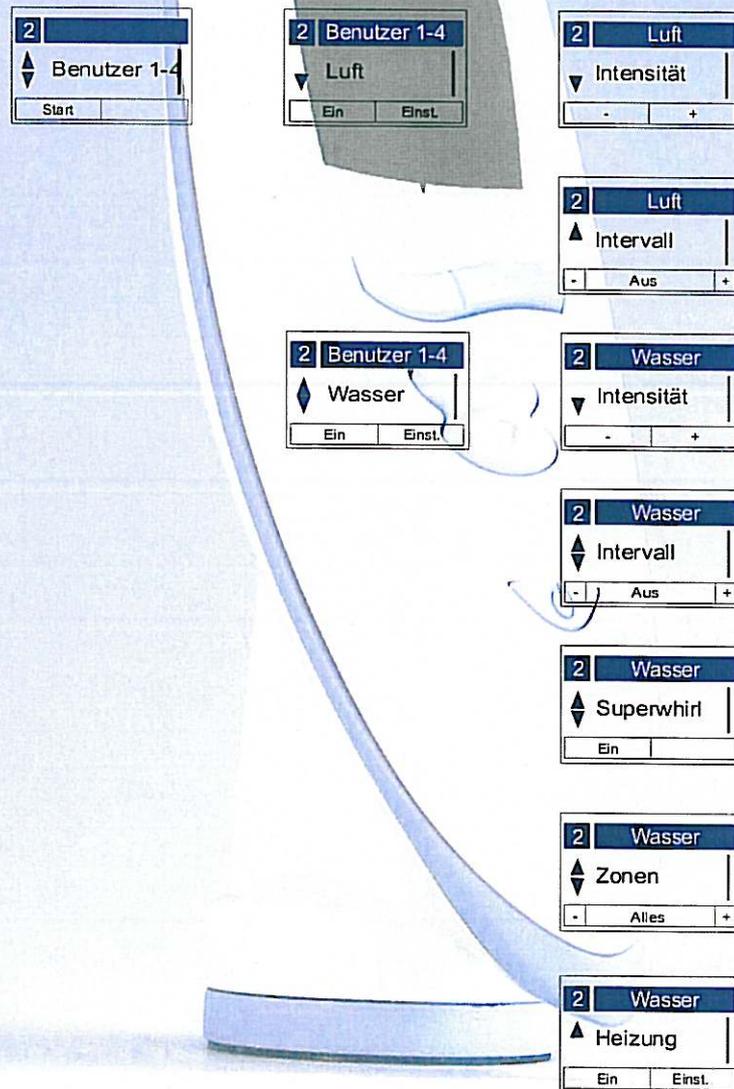

2	Benutzer 1-4
▲	▼
Start	

2	Benutzer 1-4
▲	▼
Timer	
Ein	Einst.

2	Timer	
▲	▼	
Timer		
-	30 min	+

2	Benutzer 1-4
▲	▼
Ende	

Zum Abrufen der gespeicherten Benutzer- mit den Pfeiltasten bis zum Menü „ Benutzer“ blättern und mit der Taste „ Start“ bestätigen. Das eingestellte Programm startet.

0	Programme
▲	▼
Auswahl	

1	Funktionen
▲	▼
Start	

2	Benutzer 1
▲	▼
Start	

3	Benutzer 2
▲	▼
Start	

4	Benutzer 3
▲	▼
Start	

5	Benutzer 4
▲	▼
Start	

Die Benutzer 1 – 4 können individuell umbenannt werden, d.h. jeder Benutzer kann mittels der Pfeiltasten seinen eigenen Namen eingeben und hinterlegen.

Zum Aktivieren von Einzelfunktionen, z.B. Luft, Wasser, Zonen, Halogen usw., - mit den Pfeiltasten blättern bis zum Menü „Funktionen“, – mit der Taste „Start“, bestätigen und im Untermenü die gewünschte Einzelfunktion (z.B. Luft) mit der Taste „ EIN/AUS „, starten oder mit „ Einst. „, verändert sich die „ Intensität „, mit „ + / - „,



Manueller Luftregler (Wassersystem)



Mit dem Luftregler kann dem Wasserstrahl der Massagejet- und den Microjet Düsen, manuell Luft beigemischt werden. Die Massagewirkung wird intensiver.

Die Luftansaugung erfolgt unter dem Wannenrand über eine Öffnung im Gehäuse des Luftreglers. Die zugeführte Luftmenge wird durch den in den Massagedüsen erzeugten Unterdruck mitgerissen und dem Wasser beigemischt (Venturi-Effekt).

Funktion und Wirkung der Wasserjet Düsen

Wassersystem:

Durch drücken der Taste mit dem Symbol Pumpe wird das Wassersystem ein- bzw. ausgeschaltet. Wasser wird aus der Wanne von der Hydromassage Pumpe angesaugt, beschleunigt und über die Wasserjet Düsen in die Wanne zurückgeführt.

Die Intensität der Massagewirkung kann über die Pumpenleistung mittels der Bedientastatur verändert werden. Mit dem Luftregler kann dem Wasserstrahl zusätzlich Luft beigemischt werden, der Massagestrahl wird dadurch intensiver.

Als Wassermassagedüsen werden Wasserjet-, Microjet- und Wasserjet-Rotations Düsen, wie auch die AWC – Kombidüsen eingesetzt.

Microjet Düsen:

Für die punktgenaue Massage sind kleine Microjet Düsen im Nacken-, Rücken- und Schulterbereich angeordnet. Die perfekte Massage zur Entspannung und Lockerung der Muskulatur.

Massagejet Düsen: (verstellbar)

Die durchflussstarken Wasserjet Massagedüsen sind in der Neigung verstellbar und links und rechts, oder im Fußbereich der Wanne angeordnet. Sie dienen der punktuellen Massage von Becken-, Bein- und Fußbereich.

Rotations Düsen:

Durch die Rotationsbewegung im Düsen Innenteil wird der Massagestrahl am Düsenaustritt großflächiger und ist sehr gut für die Fuß Zonen Massage geeignet.

Funktion und Wirkung der Luft Düsen

Luftsystem:

Durch drücken der Taste mit dem Symbol „ Gebläse „, wird das Luftsystem ein- bzw. ausgeschaltet. Vorgewärmte Luft wird über ein Gebläse angesaugt und durch die in der Wanne installierten Düsen ins Wasser konstant oder pulsierend geblasen. Das herumwirbeln der Bläschen im Wasser bewirkt eine sanfte und regelmäßige Lockerung der Muskulatur. Diese Micromassage steigert die Durchblutung, wirkt Haut- und Gewebe Straffend, der Kreislauf wird angeregt und Verspannungen gelöst.

Die Intensität der Luftmenge kann über die Gebläseleistung mittels der Bedientastatur verändert werden.

Luftdüsen:

Das Luftsystem bewirkt eine Ganzkörpermassage. Die besondere Wirkung beim Luftsystem besteht darin, dass die vorgewärmte Luft (ca. 38° - 40° C) horizontal und vertikal austritt. Die Nervenendfasern werden positiv stimuliert. Die vielen kleinen Luftblasen wirken am ganzen Körper wie eine Klopfmassage. Dadurch wird mit dem Luftsystem eine höhere Massageeffizienz erzielt als mit dem Wassersystem.

Die körpereigene Abwehr wird gestärkt und der Blutdruck positiv beeinflusst. Auch die Sauerstoffaufnahme der Haut wird stark stimuliert.

AWC - Kombidüsen:

Die AWC Düsen sind eine Kombination aus Luft- und Wasserdüsen, die im Bodenbereich der Wanne bzw. am Rücken- oder Fußende angeordnet werden.

Die AWC Düse wird direkt von der Pumpe und Gebläse angespeist und kann als Wasserjet – oder Luftdüse genutzt werden. Der größtmögliche Nutzen und Wirkungsgrad wird bei gleichzeitiger Nutzung von Luft und Wasser erreicht. Die Intensität von Luft und Wasser kann dabei mittels der Bedieneinheit einzeln geregelt werden.

Durch die sehr feine Verperlung des Wasserstrahls entsteht ein einzigartiges Gefühl der Leichtigkeit und lässt den Nutzer im Wasser schweben und erreicht dabei die Vollmassage für den ganzen Körper.

Reinigung und Desinfektion

Desinfektionsanlage - flüssig: nur in Verbindung mit Tastatur i-Pool Touch

Desinfektionsanlage - Tablettenspüler:



Bei der Frischwasser Reinigungsanlage wird Frischwasser (Anschluss ½“ Kaltwasser) über ein Magnetventil durch den Tablettenbehälter (Vorher Aktiv-Sauerstoff Tablette einlegen) in die Leitungen des Wassersystems geleitet. Dabei wird das Leitungssystem gespült und gereinigt.

- Original Aktiv-Sauerstoff Tablette unmittelbar vor dem Badegang bzw. der Reinigung in den Behälter einlegen. (Tab **NICHT** über längeren Zeitraum im unbenutzten Behälter liegen lassen).
- Nach entleeren der Wanne durch drücken der Taste „ Pumpe „ für 5 Sek. Wird die Frischwasserreinigung aktiviert.
- Wird die Frischwasser Reinigung nicht aktiviert, erlischt das Licht der Taste „ Pumpe „ nach ca. 15 Min. und die Neuaktivierung ist erst nach dem nächsten Badevorgang wieder möglich.
- Wir empfehlen den Reinigungsvorgang nach jeder Anwendung zu starten.
- Die Original Aktiv-Sauerstoff Tabletten erhalten Sie bei Ihrem Sanitärfachhändler.

Manuelle Reinigung und Desinfektion:

Bei fehlen der Frischwasser Reinigungsanlage bzw. bei Luftsystemen muss mit Flüssig Desinfektionsmittel gereinigt und desinfiziert werden.

- Das Desinfektionsmittel lt. Beschreibung in das Abgebadete Wasser geben und mehrmals das System kurz laufen lassen. Nach ca. 10 Min. die Wanne entleeren und nachspülen.
- Wir empfehlen die Desinfektion mindestens 2 – 4 mal pro Monat durchzuführen.
- Das Original Flüssig-Desinfektionsmittel erhalten Sie bei Ihrem Sanitärfachhändler

Automatische Nachrocknung: (After Blow)

Nach abgeschlossener Reinigung startet das System automatisch die After Blow Funktion (nur bei Luftsystemen). Dabei werden mit warmer Luft über das Gebläse die Leitungen nachgetrocknet.

GARANTIE

Gratulation Sie haben sich für ein erstklassiges Qualitätsprodukt entschieden!

Sollte trotz sorgfältiger Verarbeitung und strenger Qualitätssicherung ein Mangel auftreten, so beachten Sie bitte folgende Garantiebedingungen:

- Alle Gewährleistungsfristen beginnen mit dem Tag der Werksauslieferung der Wanne.
- Bei sichtbaren Transportschäden: Produkt keinesfalls einbauen, den Schaden sofort bei Übernahme auf den Lieferbeleg schriftlich, vom Transporteur bestätigt festhalten.
- Verdeckte Schäden müssen innerhalb von 3 Tagen beim Lieferanten gemeldet werden.
- Durch den Einbau transportbeschädigter Ware erlischt der Garantieanspruch! Garantienummer (am Produkt) und Kaufbeleg sind Voraussetzung für die Garantieleistung
- Bei Schadensmeldung bitte unbedingt die Garantienummer angeben! Garantieleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantiefrist, die jeweils vom Werksauslieferdatum an läuft

Garantieumfang

Die Garantie deckt Fabrikations- und Materialfehler.

Davon ausgenommen sind:

- Transportschäden, Bestellfehler, Schäden durch Montage-, Bedienungs- u. Pflegefehler, Schäden durch die Verwendung von färbenden Flüssigkeiten, Kosmetika und Lebensmitteln, Farbabweichungen, herstellungsbedingte Oberflächenbeeinträchtigungen sowie Verschleißteile (Dichtungen etc.).
- Der Hersteller behält sich Reparatur oder Ersatzlieferung vor. Bei Beschädigungen auf die keine Garantie gewährt wird, fallen die Reparatur- und Fahrtkosten zu Lasten des Kunden.
- Für den Service vor Ort müssen die notwendigen Revisionsöffnungen, wie in der Montageanleitung beschrieben, frei zugänglich sein. Aus- und Einbaukosten, auch von Dritten, werden nur bei vorheriger, schriftlicher Vereinbarung anerkannt. Etwaige Rücksendungen bitte frei an Ihren Lieferanten.
- Garantieregelungen erfolgen vorbehaltlich einer eventuellen nachträglichen Prüfung durch unsere Qualitätssicherung !

Gesetzliche Gewährleistung:

- Elektrik, Armaturen, Pumpen, Gebläse, Anschlussschläuche und Zubehör. Um eine korrekte Installation des Produktes zu gewährleisten, sind die in der Montageanleitung enthaltenen Installationsanleitungen unbedingt zu befolgen
- Eine unsachgemäße Installation kann zu Personen- sowie zu Sachschäden führen.
- Für den richtigen Gebrauch dieses Produktes ist die Bedienungsanleitung zu befolgen. Bei Defekt oder nicht einwandfreiem Betrieb des Produktes wenden Sie sich bitte ausschließlich an Ihren Fachhandwerksbetrieb

HBH Wellness GmbH haftet nicht:

- Für Schäden die auf unsachgemäße Installation zurückzuführen sind.
- Für Schäden die auf unbefugte Eingriffe oder unsachgemäße Reparaturen.
- Bei Verletzung bzw. Zerstörung des Prüfsiegel (Gewährleistung erlischt) !

Bischofshofen, 2013-06-01

Druck- und Satzfehler sowie technische Änderungen vorbehalten